



# Chambre de fermentation contrôlée CF1E

1 chariot pour supports 750x900



Photo non contractuelle



## Caractéristiques générales

Panneaux crochétables

Épaisseur de panneaux : **60 mm**

Extérieur en tôle plastifiée blanche avec un revêtement PVC anti-rayures (épaisseur de tôle 7/10ème)

Intérieur en tôle revêtement PET gris 9006

Isolation : Mousse Polyuréthane injecté forte densité, soit **41 KG/M3**

Protection intérieure par profilés inox

Évaporateur plafonnier ventilé traité époxy

Platine de commande tactile en standard

Groupe frigorifique opérant au R452A

Groupe tropicalisé de série, garantie 2 ans

Contrôle précis de l'hygrométrie avec hygrométre

Charnières en ABS

Entourage de porte aluminium avec poignée incrustée dans la porte ou extérieure selon modèle

Livree démontée, groupe à distance sans chariots, sans sol

## Caractéristiques générales régulation Modsystem

Contrôle à distance depuis un smartphone ou ordinateur en utilisant l'**application BCR**



Écran LCD couleur avec navigation conviviale et intuitive



3 programmes pré-enregistrables et 2 manuels



Régulation en 5 langues : Français, Anglais, Espagnol, Portugais, Allemand





Retour en froid en fin de cycle réglable



Graphique des températures et historique d'utilisation



Journal des événements pour connaître les dernières utilisations de la machine

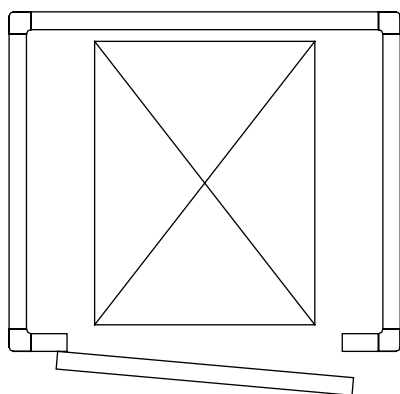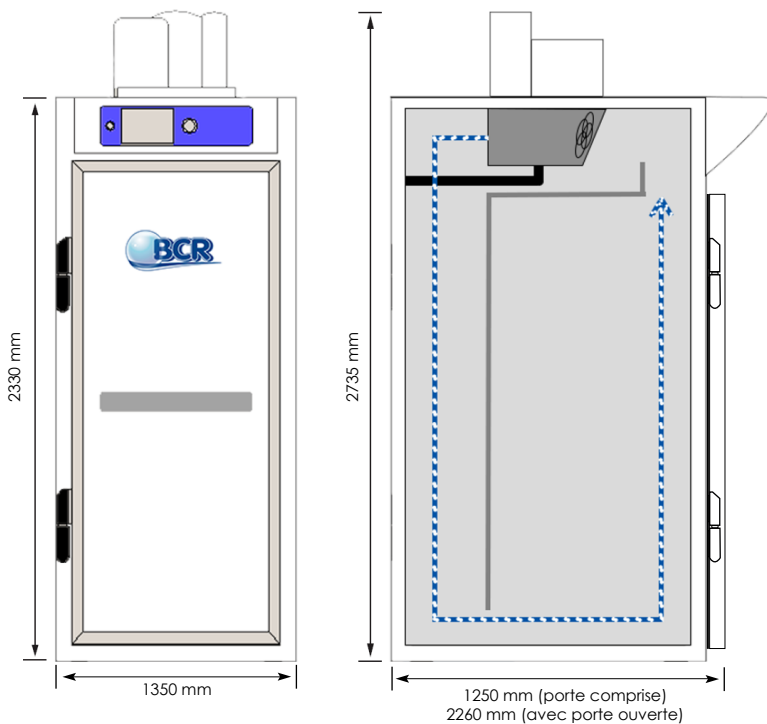

## Caractéristiques techniques

Capacité : **1 chariot pour supports 750x900**

Sens d'entrée : **750 mm**

Largeur : **1350 mm**

Profondeur : **1150 mm**

Profondeur porte ouverte : **2260 mm**

Hauteur groupe logé : **2735 mm**

Hauteur sans groupe : **2330 mm**

Passage porte : **950 mm**

Puissance frigorifique à 0°C évaporateur : **2870 W**

Hygrométrie : **Oui**

Fréquence : **50 Hz**

Tension : **MONO - 230 V+ T**

Puissance électrique : **2000 W**

## Options

- Vitrage avec oculus
- Sol isolé 20 mm
- Inox intérieur et/ou extérieur
- Régulation Modsystem

## 🔒 Sécurité

Les armoires de fermentation sont conformes :

- À la directive européenne 92/43/CEE
- Au règlement européen 1935/2004/CE
- À EN 13501-1
- La classe de réaction au feu est : D s3 d0
- Machine produite avec mousse polyuréthane sans CFC ni HCFC

## Attentes à prévoir

- Arrivée d'eau avec vanne d'arrêt en 20x27 mâle à 2M40 du sol, pour raccordement sur plafond de la chambre
- Ecoulement au plus près de la chambre en Ø40 mm
- Arrivée électrique en câble à 2M40 du sol (coffret électrique à l'avant de la chambre)