



Chambre de fermentation contrôlée CF5T

5 chariots pour supports 600x800



Photo non contractuelle



Caractéristiques générales

Panneaux crochetables

Epaisseur de panneaux : **60 mm**

Extérieur en tôle plastifiée blanche avec un revêtement PVC anti-rayures (épaisseur de tôle 7/10ème)

Intérieur en tôle revêtement PET gris 9006

Isolation : Mousse Polyuréthane injecté forte densité, soit **41 KG/M3**

Protection intérieure par profilés inox

Evaporateur plafonnier ventilé traité époxy

Platine de commande tactile en standard

Groupe frigorifique opérant au R452A

Groupe tropicalisé de série, garantie 2 ans

Contrôle précis de l'hygrométrie avec hygromstat

Charnières en ABS

Entourage de porte aluminium avec poignée incrustée dans la porte ou extérieure selon modèle

Livree démontée, groupe à distance sans chariots, sans sol

Caractéristiques générales régulation Modsystem

Contrôle à distance depuis un smartphone ou ordinateur en utilisant l'**application BCR**



Ecran LCD couleur avec navigation conviviale et intuitive



3 programmes pré-enregistrables et 2 manuels



Régulation en 5 langues : Français, Anglais, Espagnol, Portugais, Allemand





Retour en froid en fin de cycle réglable



Graphique des températures et historique d'utilisation



Journal des événements pour connaître les dernières utilisations de la machine

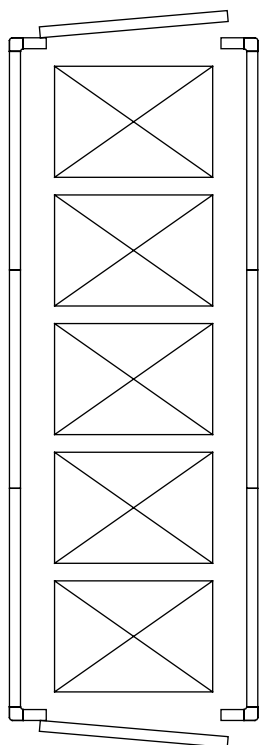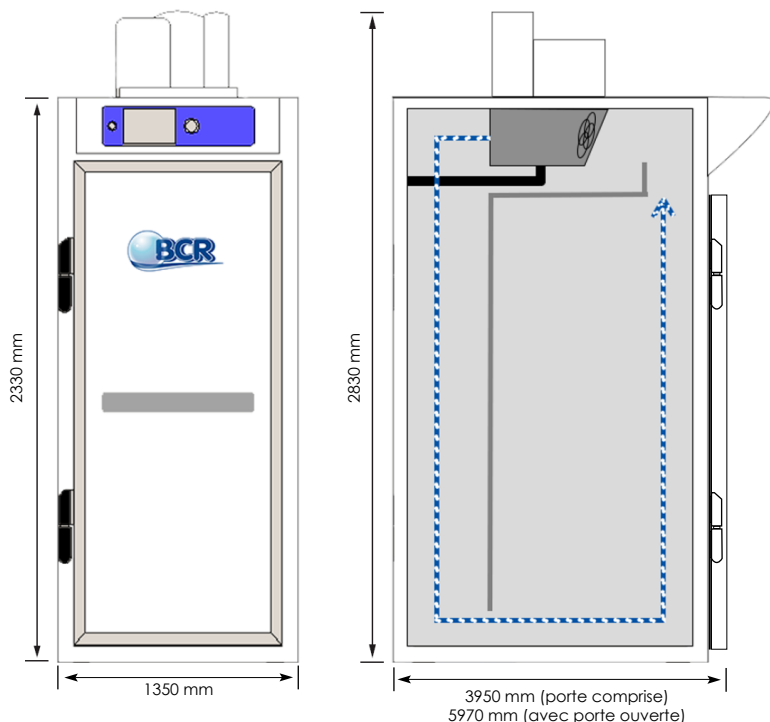

Caractéristiques techniques

- Capacité : **5 chariots pour supports 600x800**
- Sens d'entrée : **800 mm**
- Largeur : **1350 mm**
- Profondeur : **3750 mm**
- Profondeur porte ouverte : **5970 mm**
- Hauteur groupe logé : **2830 mm**
- Hauteur sans groupe : **2330 mm**
- Passage porte : **2 x 950 mm**
- Puissance frigorifique à 0°C évaporateur : **4300 W**
- Hygrométrie : **Oui**
- Fréquence : **50 Hz**
- Tension : **TRI - 380 V + N + T**
- Puissance électrique : **3000 W**

Options

- Vitrage avec oculus
- Sol isolé 20 mm
- Inox intérieur et/ou extérieur
- Régulation Modsystem

Sécurité

Les armoires de fermentation sont conformes :

- À la directive européenne 92/43/CEE
- Au règlement européen 1935/2004/CE
- À EN 13501-1
- La classe de réaction au feu est : D s3 d0
- Machine produite avec mousse polyuréthane sans CFC ni HCFC

Attentes à prévoir

- Arrivée d'eau avec vanne d'arrêt en 20x27 mâle à 2M40 du sol, pour raccordement sur plafond de la chambre
- Ecoulement au plus près de la chambre en Ø40 mm
- Arrivée électrique en câble à 2M40 du sol (coffret électrique à l'avant de la chambre)